

随时随地 如您所需

煤矿用隔爆型振动电机

适用于煤矿井下瓦斯气体环境（非防爆工作面）

具有甲烷或煤尘的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所。

MA认证：


安全标志符合GB3836.1/2
《矿用产品安全标志标识》标准规定。

多种出线方向：

可以根据客户要求定制出线电缆出线方向。

高防护等级：

IP66

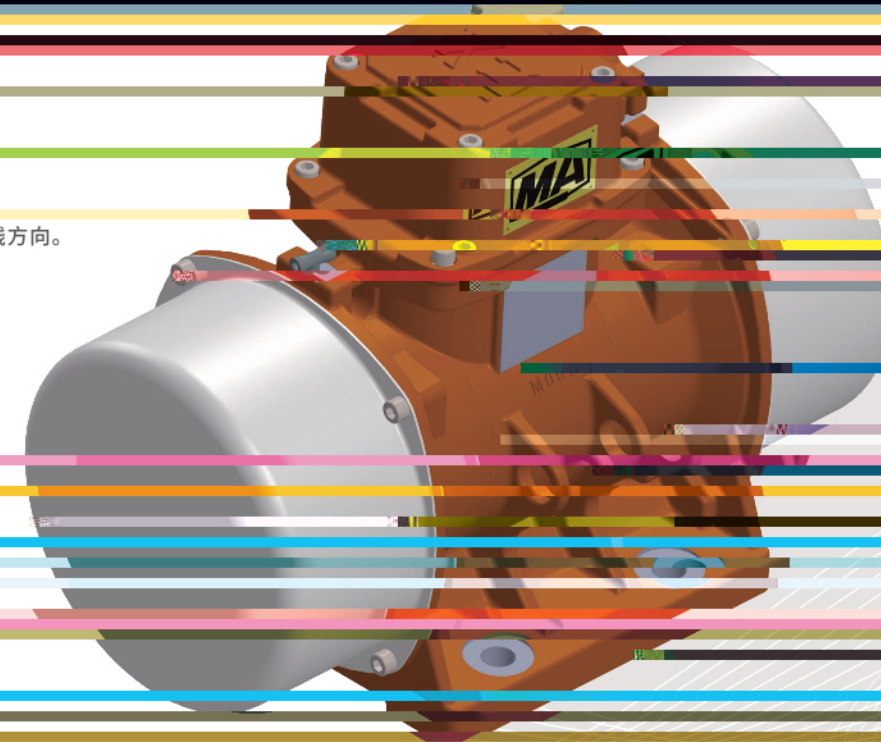

全球欧力

OLI 澳大利亚	OLI 比利时	OLI 巴西
OLI 德国	OLI 法国	OLI 芬兰
OLI 印度	OLI 印度尼西亚	OLI 意大利
OLI 马来西亚	OLI 马耳他	OLI 中东
OLI 北欧	OLI 波兰	OLI 俄罗斯
OLI 南非	OLI 西班牙	OLI 泰国
OLI 土耳其	OLI 英国	OLI 美国
OLI 越南	OLI 韩国	OLI 墨西哥



a WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江省绍兴市上虞区人民西路1800号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号：V24.01



a WOLONG company

适用于

煤矿、井下瓦斯
气体环境中的振动机械



型号规格	代号50Hz	额定激振力	额定激振功率	额定电压	效率η	安装尺寸(mm)					外形尺寸(mm)						机座号	图号	
		kN	kW	V	%	A	B	G	F	C	D	E	H	I	L	M			N
YBZD32-2	MVE3200/3D	32	2.2		80	155	255	Φ23.5	30	554	315	404	150	280	304	125	Φ264	150	图1
YBZD40-2	MVE4000/3D	40	2.7		554					125									
YBZD38-4	MVE3800/15D	38	1.72		618					157									
YBZD50-2	MVE5000/3D	50	3.5		618					157									
YBZD43-4	MVE4300/15D	43	1.94		618					157									
YBZD26-6	MVE2600/1D	26	1.6		740					218									
YBZD30-6	MVE3000/1D	30	2		79					740						218			
YBZD21-8	MVE2100/075D	15	1		73					218									
YBZD30-8	MVE3000/1D	30	2.3		73					218									
YBZD31-8	MVE3100/075D	21	2		74					167.5									
YBZD55-4	MVE5500/15D	55	2.2		80					127.55									
YBZD47-6	MVE4700/1D	47	2.9		79					193.5									
YBZD38-8	MVE3800/075D	25	2.25	380/660 [380 (△) 660 (Y)]	77					745						193.5			
YBZD52-6	MVE5201/1D	52	2.3		77					170									
YBZD42-8	MVE4201/075D	30	2		76					170									
YBZD53-8	MVE5301/075D	35	3.3		84					205									
YBZD65-8	MVE6501/075D	45	3.3		84					205									
YBZD65-6	MVE6501/1D	65	3.3		80					170									
YBZD72-6	MVE7201/1D	72	3.3		80	200 300 320 330	Φ20 30 33 40 40	134	300 385	401 487	200 303	307 307	307 364	Φ310 3270 330 350 350	130	图1			
YBZD65-2	MVE6501/3D	65	4.4		78												624		
YBZD72-4	MVE7201/15D	72	5		82												624		
YBZD90-4	MVE9001/15D	90	5		82												624		
YBZD90-2	MVE9001/3D	90	5.3		80												624		
YBZD90-6	MVE9001/1D	90	4		83												774		
YBZD90-6	MVE9001/1D	90	4		83	125	380	Φ39	40	774	452	500	205	394	388	205	Φ378	500-A	图2
YBZD100-6	MVE10001/1D	100	5.5		85					908									
YBZD114-6	MVE11401/1D	114	5.5		85					908									
YBZD100-4	MVE10001/15D	100	5.8		86					728									
YBZD100-8	MVE10001/075D	70	5		81					948									
YBZD130-6	MVE13001/1D	130	7.5		87					948									

煤矿用隔爆型振动电机

应用易星 适用于煤矿、井下瓦斯气体环境中的震动机械

应用优势 高可靠性，可内置PTC热敏电阻延长电机使用寿命；多种安装孔适合不同角度安装。

产品特点

额定电压 380/660V

额定频率 50Hz

IP 66

工作制 S1

海拔 $\leq 1000\text{m}$

环境温度 -20℃~40℃

产品名称

本公司矿用隔爆型振动电机 产品型号如下程序可照办

VD7D油压卡 (LM) 机新

例如：Y B ZD 38 - 4

极数4极
表示激振力为38kN
振动电机
隔爆型
三相异步电动机

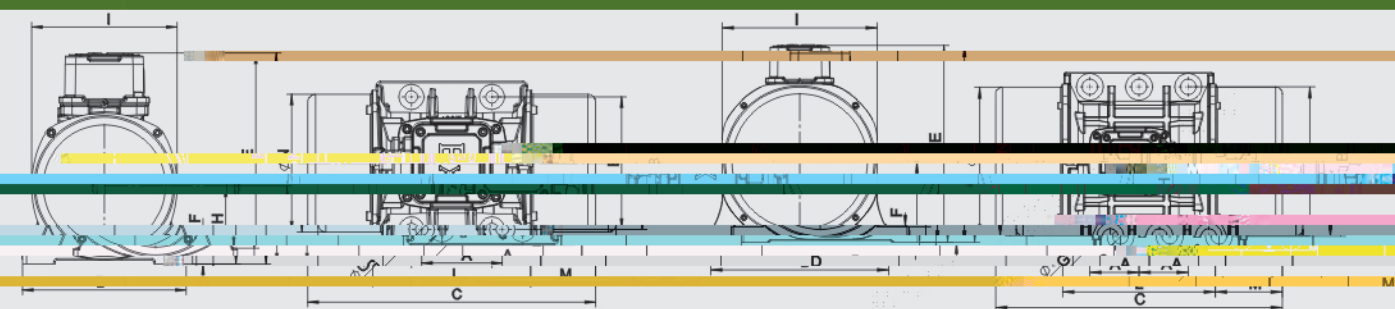


图1

En

应用

冬

号