


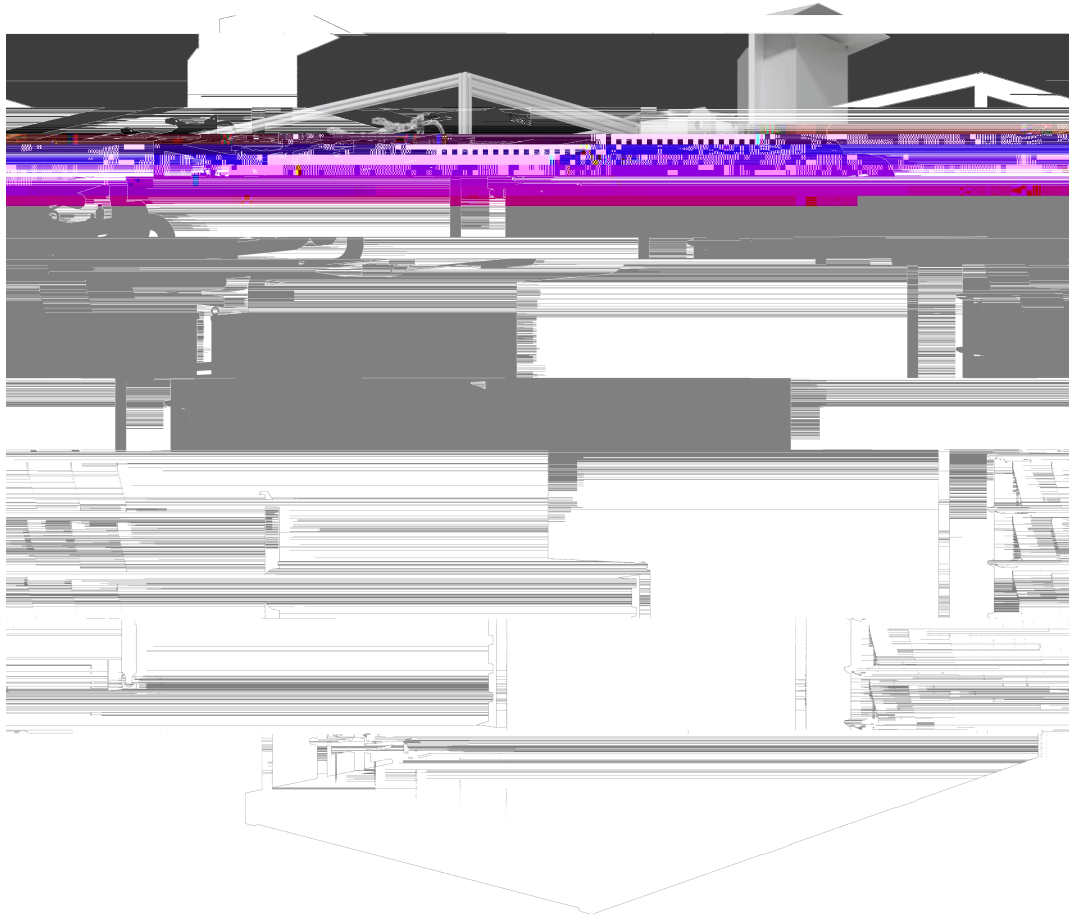

Enapter EMS

(skid mounted)

————— ————

H₂ 额定流量

H₂ 出口压力

，：

H₂ 纯度（选用干燥器）

，：

H₂ 出口温度

电压

频率

H₂O正常消耗

H₂O入口质量 至少ASTM D11 -0 IV型或推II型或III型

- °C

12 -100

调节率

:1

/


具体功耗（效率）

热启动时间

冷启动时间

关闭时间

热待机功耗





AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产