

H

:

100Nm³/h,

35barg,


99.95%

99.999%)


AEM Nexus 500

500

200 15=

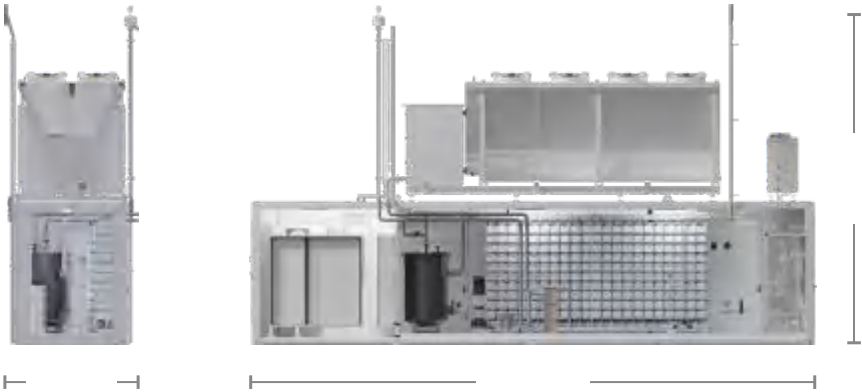

H 额定流量	
H 出口压力	X
H 纯度	:
H 纯度（选用干燥器）	:
H 出口温度	,
O 额定流量	
额定功率损耗	
电压	
频率	
H O正常消耗	
入口质量	D D DD
H O入口温度	X
运行灵活性	
调节率	/
具体功耗（效率）	
热启动时间	
冷启动时间	
关闭时间	0
热待机功耗	
冷待机功耗	;)
环境工作温度	
声压级	X)
过程热量输出	
外形尺寸	× ×)
重量	

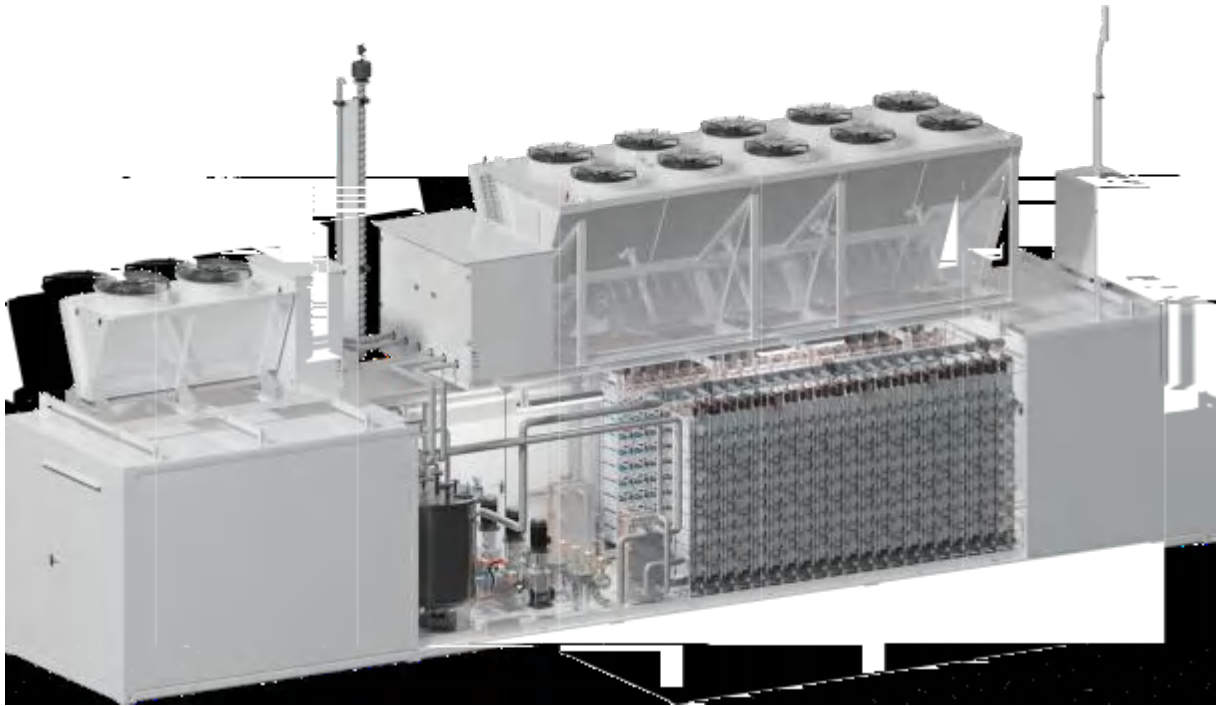

H₂ : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000 15=

99.95% 99.999%)

400 15=



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 , :

H 纯度（选用干燥器） :



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 氢 生 产